世界の三大ガソリン計量機メーカー

TATSUNO

タッチ画面で…ラクラク操作!!

優れた ■情報提供能力 ■生産性 ■操作性

G7 MKⅡ に進化系誕生

12.1インチ大画面、
精緻な表現、
カラフルで美しい、
TFT液晶タッチ画面を採用。

使いやすさがPOSの性能を
フルに発揮させます。

処理スピード大幅アップ
(当社従来比2倍)

瞬断/停電から大切なデータを守るUPSと自動シャットダウン機能を内蔵

標準でUPS(無停電電源装置)を内蔵。
自動シャットダウン機能とあわせて
POSデータを瞬断/停電から守ります。

スペースをとらないコンパクト設計。
小型POSキーボード、小型キャッシュドロアの採用で従来幅の3/4(当社比)**。これからの主流サイズです。**

PCベースでWindows XP又はWindows 2000に対応。拡張性+処理スピードに優れた制御部。

本体は汎用パソコンをベースに構成。
OSは安定性の優れたWindowsXP又はWindows2000、
CPUはCeleron1.2GHzを搭載、操作がしやすく、
高速の処理が快適環境を創り出します。

インターネット/ISDN回線で高速通信。瞬時に行えるカードチェック。

カードチェックが瞬時に行えるので、
不正カードによるトラブルを防止できます。
また、日計など大容量のデータ送信も
短時間で行え、通信費用が削減できます。

日常の給油処理はもちろん顧客登録、商品登録も操作簡単。また顧客情報や日計を大きな画面にクッキリ表示。

大型液晶タッチ画面は
解像度800×600ドットで美しく精密。
目にやさしく操作のラクな
TFTタッチ画面です。
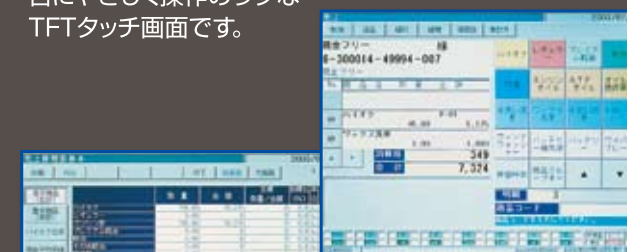
▲カラフルな商品リスト

▲見やすい日計表

▲ひと目でわかる顧客情報
(画面は購買履歴)

▲カナ漢字変換の文字入力

キャッシュドロアは2タイプ
いずれもドロアオープンセンス付き。

小型のほかに紙幣、硬貨とも区分の多いタイプも選べます。
いずれもドロアは取り外しができ、開け閉めはプログラム(自動)、暗証入力、キーによって行います。

紙幣3区分・硬貨5区分

紙幣4区分・硬貨6区分

タツノパソPOS G7MKII XP/EX

●仕様

コントロールユニット		
CPU		Celeron® プロセッサ　1.2GHz
OS		Windows XP®またはWindows 2000 Professional®
メモリ	メインRAM	256MバイトSDRAM(ECC機能付き)
	バックアップメモリ	64Kバイト(ECC機能付き)
表示機能		32ビットウインドウアクセラレータ搭載 800×600ドット(最大1677万色)
通信機能		LAN標準装備(100BASE-TX/10BASE-T、リモートパワーON/OFF機能)
固定ディスクドライブ		20Gバイト2基内蔵SMART機能 (OS、POSドライバインストール済)
無停電電源装置		標準装備(バックアップ時間:約2分間)
モード錠		7ポジション
インタフェース	上位・I/O接続	シリアル:3チャンネル(内1チャンネルはUPSで占有) IOC:2チャンネル(5Vの電源供給あり。)
	パラレルインタフェース	レシートプリンターで占有
	オプションスロット	拡張PCI用:2スロット
外形寸法(mm)(注1)		330(W)×504(D)×最大513(H)
質量(注1)		約34kg

カラー液晶ディスプレイ	
解像度	800×600ドット
表示色	65536色
表示デバイス	12.1インチ広視野角 TFTカラー液晶ディスプレイ
表示文字種	ANK 128種　　JIS第Ⅰ・第Ⅱ水準漢字
チルト角	0°(垂直)～40°まで倒すことが可能
スイーベル角	左20°、右45°まで回転が可能
タッチパネル	アナログ式タッチパネル

レシートプリンター	
印字品位	ファインモード
印字方式	ラインサーマル
印字桁数	全角 16桁、半角 32桁
印字速度	都度印字 8行/秒、標準一括印字 14行/秒、高速一括印字 35行/秒 スタンプロゴ印字時の印字速度　150mm/秒
印字文字種	JIS第Ⅰ、第Ⅱ水準漢字
文字フォント(ドット)	半角:22×10、全角22×22
文字寸法(mm)	半角:2.75×1.25、全角2.75×2.75
プリント用紙	58mm幅

POSキーボード	
キー入力方式	ストロークキータイプ
テンキー	12キー
ファンクションキー	61キー
入力モード	POS/シミュレーション

キャッシュドロア		
区分	紙幣3区分、硬貨5区分	紙幣4区分、硬貨6区分
外形寸法(mm)	330(W)×470(D)×105(H)	450(W)×470(D)×119(H)
質量	約9kg	約14kg
UPS	内蔵	内蔵

注1:外形寸法・質量はコントロールユニット、カラー液晶ディスプレイ、レシートプリンター、POSキーボード、キャッシュドロワ構成時の数値です。

プリント用紙(サーマル用紙)については弊社指定用紙を使用してください。指定用紙以外の場合、故障の原因となるケースがあります。

外設機	OPT-3000	OPT-3000S
	業界標準型(計量機組込)	ISU搭載型
型式	NT-1074	NT-1075
ディスプレイ	10.4インチTFTカラー液晶　640×480ドット	
キーボード	アナログ式タッチパネル	
プリンター	方式:ラインサーマル方式、オートカット　文字種:JIS第Ⅰ水準、JIS第Ⅱ水準 その他:ロゴ印字(グラフィック)	
磁気カードリーダー	モーター駆動式(両面読み取り)	
POSとの通信	イーサネット(100BASE-TX)	
電源	AC 100V±10%　50/60Hz	
AC消費電力	MAX 150VA	
外形寸法(mm)	670(W)×335(H)×268(D)	470(W)×335(H)×268(D)
質量	16kg(標準仕様時)	14kg(標準仕様時)
設置環境	−10℃～40℃(コールドスタートは0℃以上)	
設置条件	業界標準計量機組込	屋外の非危険場所(ISU組込)
設置要領	1.本機は防爆構造になっておりませんので、設置場所は非危険場所に限ります。 2.直射日光・雨・風があたらない場所・向きに設置してください。 3.詳細は設置工事指導書に基づいて行ってください。	
その他装備	標準装備　:▪音声ガイダンス ▪人検知センサー オプション装備:▪インターフォン ▪プリカリーダー ▪寒冷地仕様(ヒーター) ▪BNA(OPT-3000Sには搭載不可) 金種　:日本銀行券(紙幣のみ)一万円/五千円/二千円/千円 挿入方向:長手4方向　収納枚数:平均400枚(流通券)	

外設機	OPT-620					
	ISU搭載型		小型ISUセット型		自立支柱型	
型式	標準仕様 NT-1068-A01	寒冷地仕様 NT-1068-A02	標準仕様 NT-1068-A03	寒冷地仕様 NT-1068-A04	標準仕様 NT-1068-A05	フード付き仕様 NT-1068-A06
ディスプレイ	10.4インチTFTカラー液晶					
キーボード	アナログ抵抗膜式タッチパネル					
プリンター	サーマルプリンター(オートカッター付)					
磁気カードリーダー	ハンドスキャンタイプ(両面読み取り)					
POSとの通信	イーサネット(100/10BASE-T)					
電源	AC 100V±10%　50/60Hz					
AC消費電力	標準仕様:MAX 150VA　寒冷地仕様(ヒーター駆動時):MAX 870VA					
外形寸法(mm)	350(W)×498(H)×247(D)		410(W)×1527(H)×440(D)		350(W)×1426(H)×250(D)	478(W)×1474(H)×318(D)
質量	15kg	16kg	52.5kg(本体15kg)	53.5kg(本体16kg)	35kg(本体15kg)	42kg(本体15kg)
設置環境	標準仕様:−10℃～40℃　寒冷地仕様:−20℃～40℃					
設置条件	屋外の非危険場所					
設置要領	1.本機は防爆構造になっておりませんので、設置場所は非危険場所に限ります。 2.直射日光・雨・風があたらない場所・向きに設置してください。 3.詳細は設置工事指導書に基づいて行ってください。					

オプション部
①キャッシュドロア付
②オプション機器付
③オプション機器+キャッシュドロア付

※ISU及びOPT以外の機器は組込例です。

⚠この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしたがってください。

●法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。●写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

株式会社 タツノ

本社/〒108-8520 東京都港区芝浦 2-12-13
Tel 03-3452-6211(大代表)　Fax 03-3455-0946
http://www.tatsuno.co.jp/

● 北海道支店 〒060-0009 札幌市中央区北９条西 24-4-15 Tel 050-9000-0700 Fax 011-644-1042
● 東北支店 〒983-0036 仙台市宮城野区苦竹 2-7-32 Tel 050-9000-0690 Fax 022-236-7782
● 関東支店 〒321-0973 宇都宮市岩曽町 1395-1 Tel 050-9000-2474 Fax 028-662-1159
● 東京支店 〒230-0023 横浜市鶴見区市場西中町 10-7 Tel 050-9000-0303 Fax 045-511-2828
● 中部支店 〒461-0040 名古屋市東区矢田 3-2-25 Tel 050-9000-2345 Fax 052-721-3165
● 関西支店 〒553-0003 大阪市福島区福島 6-16-1 Tel 050-9000-2500 Fax 06-6453-4504
● 中四国支店 〒733-0012 広島市西区中広町 1-2-23 Tel 050-9000-2311 Fax 082-294-6105
● 九州支店 〒812-0892 福岡市博多区東那珂 3-6-13 Tel 050-9000-0740 Fax 092-413-6680
(上記のほか、全国に約 71 ヵ所の販売拠点がございます。)

2013.11 (500VS) AI00aA